

## Fonte de Alimentação p/ Amp. Mastro

**Cod.: 2901733**

Fonte 12Vdc/0,1A para alimentação remota, via cabo coaxial, de amplificadores de mastro

- Fonte comutada
- Protegida contra curto-circuitos com indicação de sobrecarga
- Blindagem metálica do circuito RF
- LED indicador de funcionamento
- 2 Saídas RF iguais
- Conectores IN e OUT tipo F (fêmea)



### Normas aplicáveis

**Diretiva EMC: 2014/30/EU**

EN 50083-2:2012 + A1:2015

EN 61000-3-3:2013 + A1:2017


**Diretiva LVD: 2014/35/EU**

EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020

EN 60728-11:2017 + A1:2019

**Diretiva RoHS: 2015/863/EU**

EN IEC 63000:2018

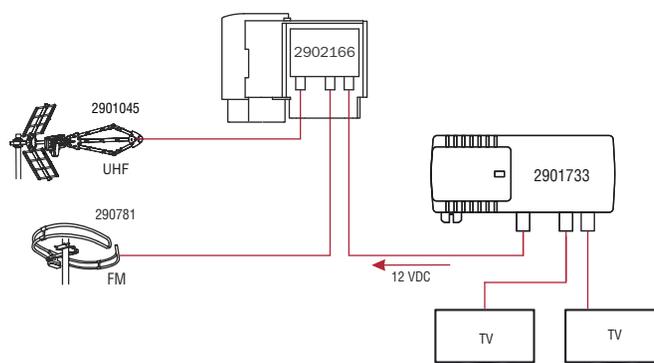

### Especificações Técnicas

Nº de saídas	2
Conectores RF	Tipo F (fêmea)
Gama de frequências [MHz]	47 - 862
Perdas de inserção [dB]	4 (2 saídas RF isoladas)
Tensão de saída [VDC]	12
Corrente de saída [mA]	100 (máx.)
<b> Gerais </b>	
Alimentação [VAC] / Consumo [W]	230 50/60 Hz / 4
Temperatura de funcionamento [°C]	-20 ~ +50
Dimensões LxA.P [mm]	133x63x39
Peso [Kg]	0,32

### Informação Logística

<b>Código: 2901733</b>	Designação: Fonte de Alim. P/ Amplificador de Mastro (1E/2S) - HQ	EAN13: 5604634095903	ETIM: EC002540
Emb. unitária: Cx Cartão	Qtd.: 1	Peso bruto [kg]: 0,36	Dimensões [cm]: 14x9,6x5,0
Emb. Conjunto: Cx Cartão	Qtd.: 20	Peso bruto [kg]: 7,5	Dimensões [cm]: 39,6x26,0x16,0

A Teka Electronics reserva-se ao direito de alterar as características dos seus produtos, sem aviso prévio. Assim pormenores, medidas, cores, descrições e ilustrações servem unicamente como propósito de informação.