

## Monitor IP & Wi-Fi de 7" a Cores

**Cód.: 300300**

Monitor interior de Vídeo Porteiro, mãos-livres com ecã TFT tátil de 7".

- Design elegante e ergonómico
- Sistema Operativo Linux
- Ecã TFT tátil de 7" a cores com resolução de 1024 x 600
- Display da imagem da câmara do painel de rua, quando recebe uma chamada deste
- Integração de alarmes: Ligação física para 8 detetores
- Tipo de conexão à Rede : Ligação Wi-Fi & LAN
- Alimentação VDC local (F. Alim. não incluída) ou remota (PoE Standard)
- Altifalante e microfone de elevada performance proporcionam chamadas de excelente qualidade
- Dimensões AxLxP [mm] : 120 x 190 x 20.6
- Gravação de vídeo ou recolha de fotos instantâneas
- Vídeo Vigilância: integração com câmaras IP
- Notificação de chamadas não atendidas
- Integração com App iOS e Android para aceder remotamente, com segurança, via internet às funcionalidades do Vídeo Porteiro. Pode desta forma atender visitas e abrir portas no sofá, pátio ou algures remotamente.
- Diferentes tons para distinguir o tipo de chamada
- Função não incomodar
- Função de intercomunicador entre monitores da mesma fração ou entre frações
- Configuração via sistema de menus amigáveis



Vista Frontal

### Normas aplicáveis

Diretiva RoHS: 2011/65/EU

RoHS: EN IEC 63000:2018

Diretiva LVD: 2014/35/EU

Diretiva EMC: 2014/30/EU

### Informação Logística

<b>Código:</b> 300300	Designação: Monitor 7" IP&WIFI VDP TEKA	EAN13: 5604634109785	Classe ETIM: EC000779
Emb. unitária: Cx. cartão	Qtd.: 1	Peso bruto [kg]: 0,56	Dimensão [cm]: 24x17x5
Emb. conjunto (1 pack): Cx. cartão	Qtd.: 20	Peso bruto [kg]: 12,3	Dimensão [cm]: 53x28x29



## Especificações Técnicas

Sistema operativo	Linux
Interoperabilidade	ONVIF
Protocolo de Rede	UDP
<b>Áudio &amp; Vídeo</b>	
Formato de imagem	JPEG
Ecrã	Capacitivo tátil
Display	7" TFT a cores
Resolução	1024 x 600
Compressão de áudio	PCM
Entrada de áudio	Microfone integrado
Saída de áudio	Altifalante integrado
Modo de áudio	2 vias
Bit rate áudio [bps]	64k
Áudio	Full Duplex
Aperfeiçoamento de áudio	Supressão de eco
<b>Funções</b>	
Modo de comunicação	Digital
Divulgação de informação	Receção e visualização de texto info. (da central de portaria, se instalada)
Gravação de vídeos	Sim (necessita de cartão SD, não incluído)
Modo não incomodar (DND)	Sim (necessita de cartão SD, não incluído)
Número de extensões por habitação	3
Wi-Fi	Sim
Standards Wireless	802.11b/g/n HT20: 2412-2472MHz; 802.11n HT40: 2422-2462MHz
Integração com App móvel	Sim (IOS e Android)
<b>Portas</b>	
Rede	1 RJ45 (10/100 Mbps)
RS485	1
Interfaces para alarmes	8
Campainha de patamar	1
Alimentação VDC	1
<b>Gerais</b>	
Cor	Branco
Material (corpo principal)	Plástico (rebordo em alumínio)
Alimentação [VDC]	15 (Fonte não incluída) ou PoE 802.3af/at (37~57)
Consumo [W]	6 (standby: 3)
Instalação	Montagem de superfície
Dimensões AxLxP [mm]	120x190x20.6
Temperatura de Operação [°C]	-10 a +50
Humidade de Operação RH [%]	30 ~ 70 (sem condensação)
Peso [g]	530

### Conteúdo da Embalagem:

Monitor TFT 7"
Suporte de montagem
Guia rápido de instalação
Conjunto de buchas e parafusos
Socket fêmea de 2,3,4,5 e 7 pinos e cabos

## Montagem

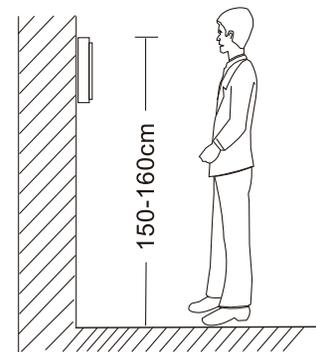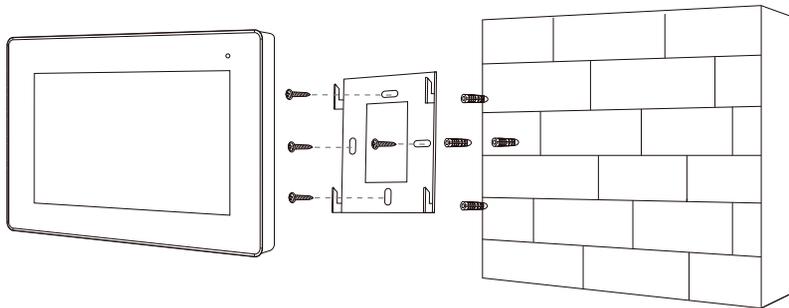

Processo de Instalação

## Desenho Dimensional


medidas em cm




TOPO




LATERAL ESQUERDA

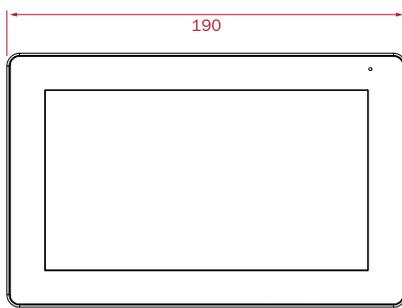

FRENTE



LATERAL DIREITA

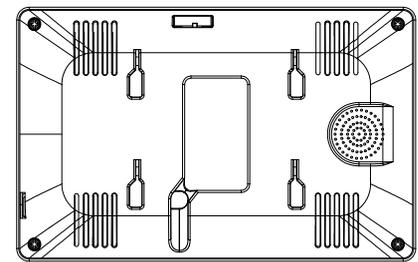

TRASEIRA



INFERIOR